Rota 2.0, acier noir, dessus verre

Rota 2.0, acier noir, dessus céramique blanc soyeux

Rota 2.0, acier noir, dessus céramique vert pomme

Dessus ...

Les dessus peuvent être commandés séparément.

Choix des matériaux voir pages 98

Les plus

- Vision mono face
- Vitre galbée
- Porte en fonte
- Verrouillage Snap Lock
- Grande barre poignée ventilée
- Radiateur de convection
- Vermiculite profilée
- Bûcher ouvert
- Dessus au choix

Options:
- Buse de raccordement d'air extérieur
- Plateau pivotant ø 460 à 180°

Rota 2.0

Corps de chauffe en vermiculite structurée

Emplacement pour raccordement air extérieur, buse à commander en sus

Barre poignée sur porte fonte

Informations techniques

Codification articles	N° d'art.	Code-EAN
Rota 2.0, acier noir, dessus acier noir	5793 10	4029808575097
Rota 2.0, acier noir, dessus verre	5793 30	4029808575103
Rota 2.0, acier noir, dessus pierre ollaire	5793 22	4029808575110
Rota 2.0, acier noir, dessus pierre sable	5793 42	4029808575127
Rota 2.0, acier noir, dessus céramique vert pomme	5793 31	4029808575134
Rota 2.0, acier noir, dessus céramique rouge bordeaux	5793 37	4029808575141
Rota 2.0, acier noir, dessus céramique blanc soyeux	5793 87	4029808575158
Rota 2.0, acier noir, dessus céramique grappa	5793 32	4029808575165
Accessoires en option		
Buse de raccordement d'air extérieur	9200 69	4029807779991
Plateau pivotant noir Ø 460 mm	9214 72	4029808539426

Puissance	kw	5
Capacité de chauffe	m²	35 à 70
Dimension des bûches	cm	30
Hauteur / Largeur / Profondeur	mm	1055 (acier), 1073 (pierre, céramique) / 458 / 458
Poids (emballage compris)	kg	120 (acier), 130 (pierre, céramique)
Diam raccordement	mm	150 / arrière
Diam arrivée air	option	100 / arrière ou dessous
Valeurs d'éligibilité aux dispositions fiscales		
Rendement	%	>80
CO 13%O²/ Particules fines 13% O²/ IPE	%/mg/Nm3/Valeur	<0,12 / <40 / <1
Flamme verte		–
Label d'efficience / Efficiency Label		A+
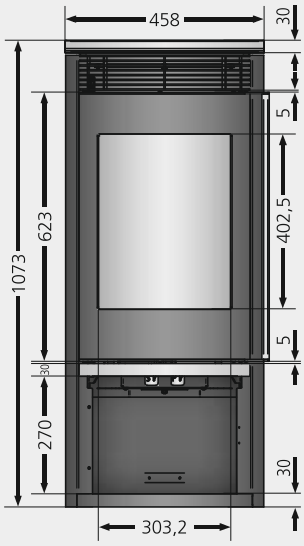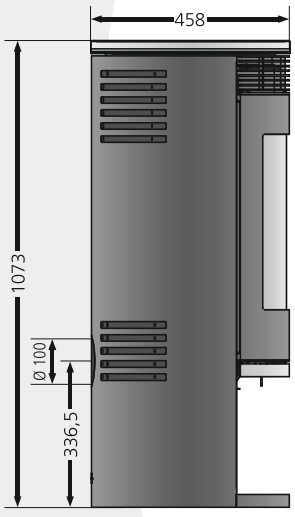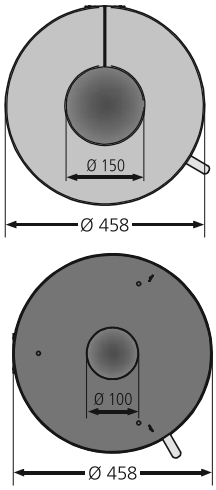
Autres données techniques sur tableaux synoptiques page 92