

- ✓ Poignée intégrée
- ✓ Vitre galbée
- ✓ Double combustion
- ✓ Verrouillage 2 points
- ✓ Vermiculite profilée
- ✓ Bûcher ouvert
- ✓ Dessus au choix


Les plus

Options:

- Buse de raccordement d'air extérieur
- Plateau pivotant Ø 460 mm, à 180°



Dessus acier noir Dessus verre



Dessus pierre ollaire Dessus pierre sable



Dessus céramique Grappa Dessus céramique blanc soyeux



Dessus céramique rouge bordeaux Dessus céramique pomme

Les dessus peuvent être commandés séparément.

Les choix



Poignée intégrée



Emplacement pour raccordement air extérieur buse à commander en sus




Corps de chauffe en vermiculite structurée

Détails

Codification articles	N° d'art.	Code-EAN
Rota, acier noir, dessus Rota, acier noir	4793 11	4029808507562
Rota, acier noir, dessus verre	4793 30	4029808508187
Rota, acier noir, dessus pierre ollaire	4793 22	4029808507586
Rota, acier noir, dessus pierre sable	4793 42	4029808508712
Rota, acier noir, dessus céramique vert pomme	4793 31	4029808508194
Rota, acier noir, dessus céramique rouge bordeaux	4793 37	4029808507593
Rota, acier noir, dessus céramique blanc soyeux	4793 87	4029808507579
Rota, acier noir, dessus céramique Grappa	4793 32	4029808508200
Accessoires en option		
Buse de raccordement d'air extérieur	9200 69	4029807779991
Plateau pivotant Ø 460 mm	9214 72	4029808539426
Puissance	kW	5
Capacité de chauffe	m²	35 à 70
Dimension des bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/Profondeur	mm	967,985 / 458 / 458
Poids (emballage compris)	kg	120 / 130
Ø raccordement fumée	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée d'air	option	100 / arrière
Valeurs d'éligibilité aux dispositions fiscales		
Rendement	%	80,2
CO à 13% O²	%	0,07
Particules fines à 13% O²	mg/Nm³	30
Indice de performance environnementale	Valeur	0,46

Informations techniques

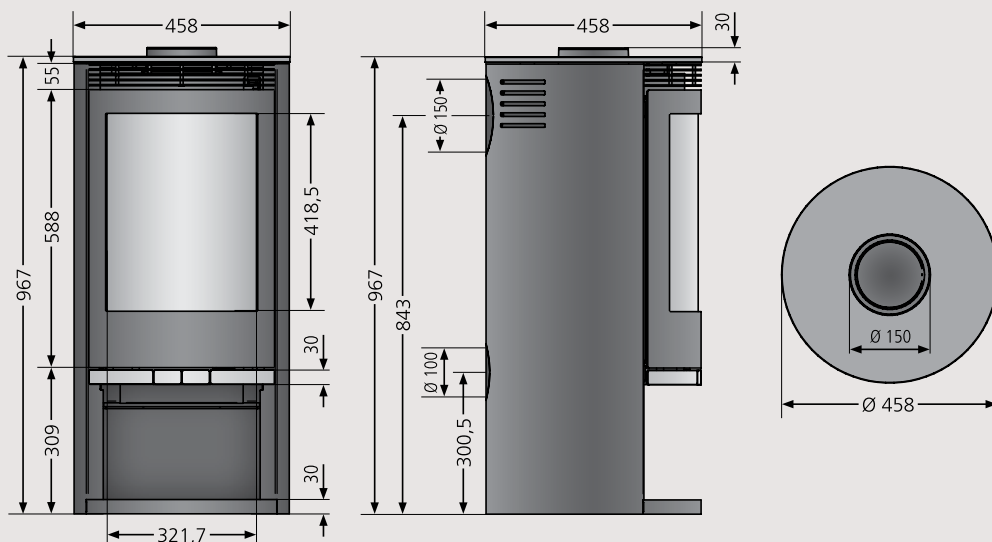

Schémas et dimensions